

SONIC TAPE

DESCRIZIONE TECNICA

SONIC TAPE è un nastro adesivo in polietilene espanso a cellule chiuse utilizzato per sigillare tutte le sovrapposizioni tra elementi diversi del sistema fonoisolante SONIC. **SONIC TAPE** sigilla le sovrapposizioni tra elementi diversi tipo SONIC BAND/SONIC ROLL oppure SONIC BAND/SONIC PANEL. Inoltre sigilla tutte le sovrapposizioni laterali o di testa del SONIC ROLL oppure gli accostamenti del SONIC PANEL.

DESTINAZIONE D'USO

SONIC TAPE si applica in tutti gli accostamenti dei teli SONIC ROLL o dei pannelli SONIC PANEL, inoltre trova applicazione nel raccordo tra il SONIC BAND posizionato lungo i perimetri della stanza o della struttura da fonoisolare ed il materiale resiliente posizionato in piano.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

SONIC TAPE è posizionato sopra l'accostamento (sovrapposizione) dei diversi rotoli o pannelli di materiale fonoisolante (SONIC ROLL/SONIC PANEL).

Dopo il posizionamento si rimuove la protezione della parte adesiva del **SONIC TAPE** (film monosiliconato) facendo aderire totalmente il nastro a sigillatura della sovrapposizione.

Anche lungo i perimetri della stanza sigilla in modo ottimale la sovrapposizione tra il SONIC BAND 150 o SONIC BAND 210 ed il materiale fonoisolante applicato sulla superficie piana.

Al fine di ottenere una corretta posa in opera ed una tenace sigillatura si consiglia di pulire accuratamente le sovrapposizioni da polveri o altri materiali che potrebbero compromettere l'adesione del **SONIC TAPE** al materiale fonoisolante.



Rev. 1-16

MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI E SISTEMI ISOLANTI

POLYGLASS® Q

MAPEI
GROUP

Aggiunge Valore!

S




SONIC

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISITCHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Materiale	-	Polietilene espanso a cellule chiuse
Lunghezza	m	25
Larghezza	mm	100
Spessore	mm	3
Metri per scatola	m	300

IMBALLO - STOCCAGGIO

IMBALLO	Scatola da 12 rotoli
STOCCAGGIO	Conservare il prodotto in luogo asciutto e riparato

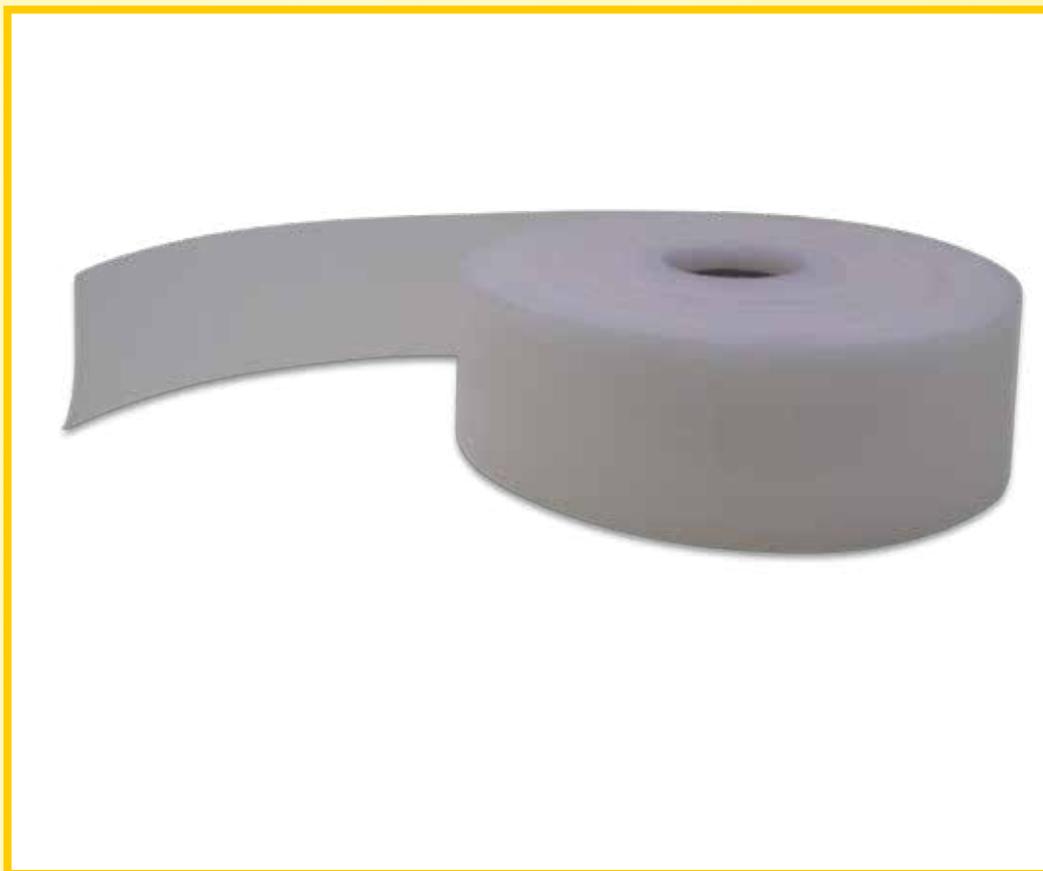

Rev. 1-16

PRODOTTO PER USO
PROFESSIONALE

Le istruzioni ed i dettagli tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Chiunque intenda utilizzare SONIC TAPE deve assicurarsi che sia indicata per il corretto utilizzo ed applicazione.

In ogni caso l'applicatore è il solo responsabile per l'installazione del prodotto e per ogni conseguenza ne derivi da essa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica disponibile sul sito: www.polyglass.com.

Per ogni ulteriore informazione, vi preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

Polyglass SpA si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto.



POLYGLASS SPA

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it